



CONTRACTOR GRADE



AF-1250PS-ATV

12.5 cu. ft. ATV SWIVEL DUMP CART

*PATENT PENDING



READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this ATV/UTV attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your vehicle's manufacturer when using attachment.

Never allow children or untrained persons to operate vehicle or attachment.

Do not exceed the vehicle manufacturer's towed weight limit.

Reduce vehicle speed and allow extra stopping distance when towing heavy loads.

Reduce vehicle speed and towed weight when operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not carry passengers on vehicle or attachment.

Avoid sudden turns or maneuvers.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.


Check product for worn, loose, or damaged parts before each use. If any damage is present, repair the product before using.

Check product for loose or missing fasteners before each use. Tighten or replace fasteners as needed before using.


Do not exceed vehicle speed of 20 miles per hour when towing Dump Cart.

Do not exceed Dump Cart rated weight capacity of 1250 pounds.


Carton Contents

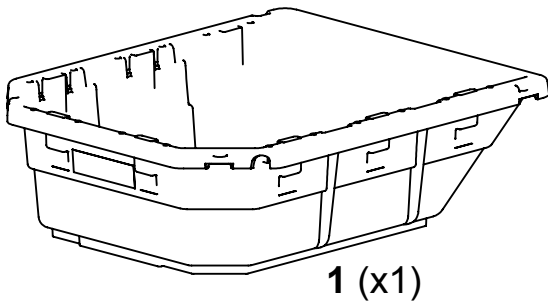


1 (x1)



2 (x1)




3 (x1)

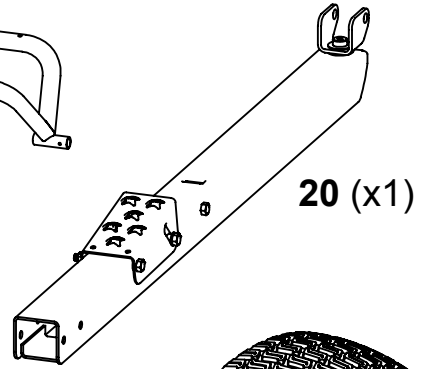


20 (x1)




33 (x1)

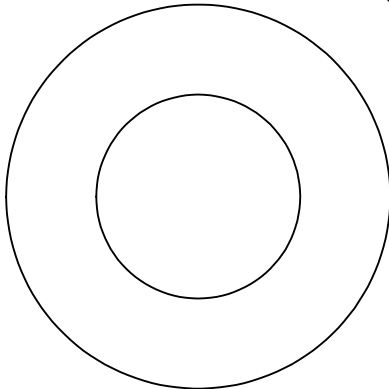


10 (x4)




9 (x2)




11 (x2)




12 (x2)




34 (x2)

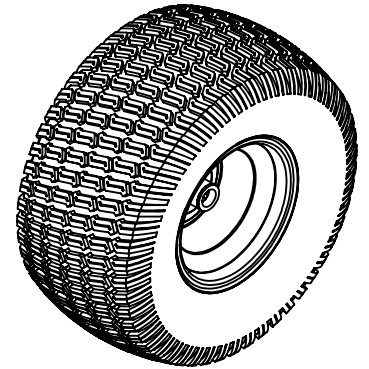


4 (x2)




5 (x2)




13 (x4)




17 (x4)



18 (x8)




8 (x2)




14 (x8)




15 (x12)




16 (x12)




7 (x1)



31 (x2)



19 (x6)



6 (x1)


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- 1/2" Wrench and Socket
- 9/16" Wrench and Socket
- Needle-Nose Pliers
- Grease Gun

Assembly Instructions


1

Attach Undercarriage to Poly Body and tighten hardware.

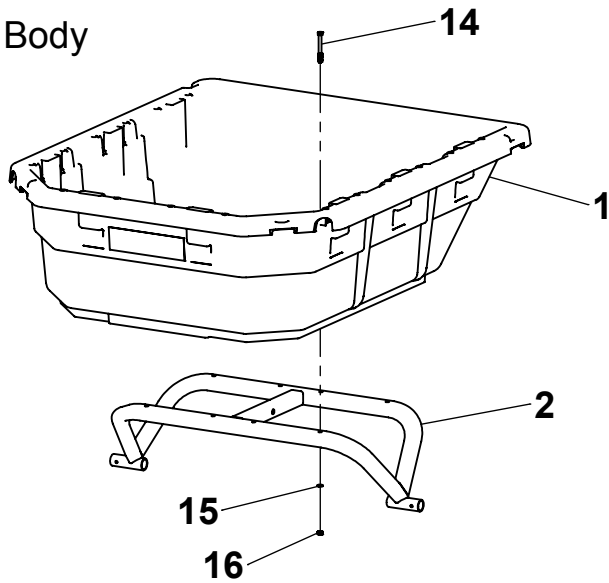


2

Attach Front Support to Poly Body and tighten hardware.

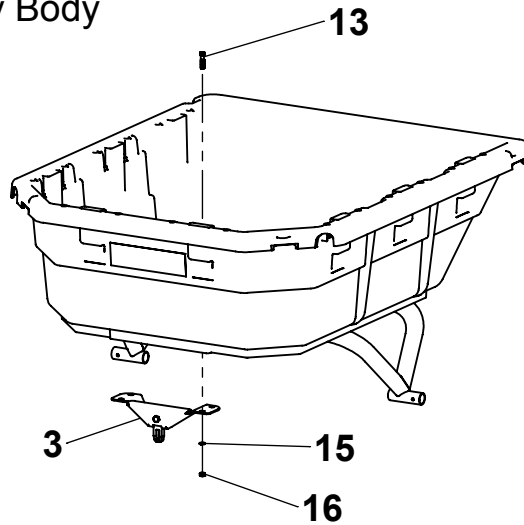

3


Insert Stub Axles into Undercarriage and secure with pins as shown.

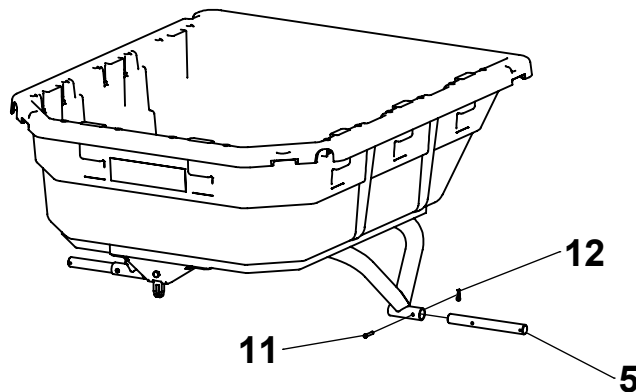

Assembly Instructions


4

Slide Washers, Spacers and Wheels onto Stub Axles and install Cotter Pin. Bend legs of Cotter Pin to secure.

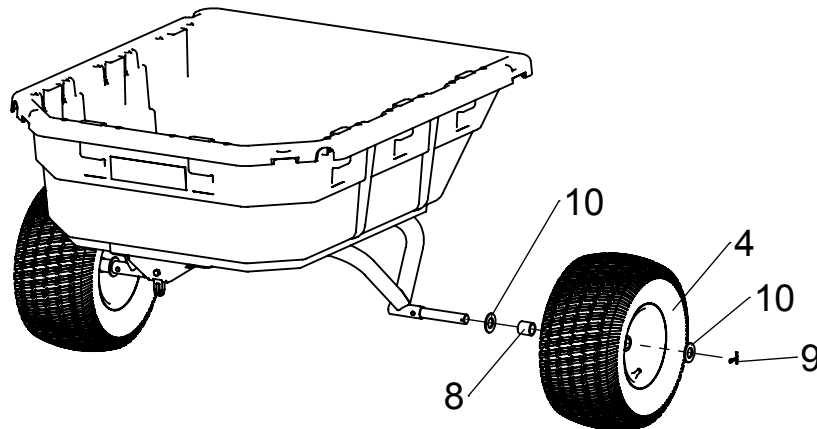


5

Align holes in Swivel Clevis and Undercarriage and install Pin as shown. Secure Pin on both ends with Hairpins.

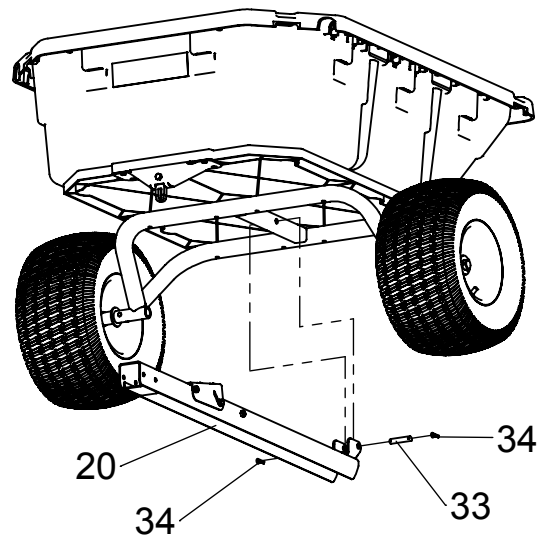

6

Attach Ball Coupler and Bracket to Drawbar and tighten hardware as shown.

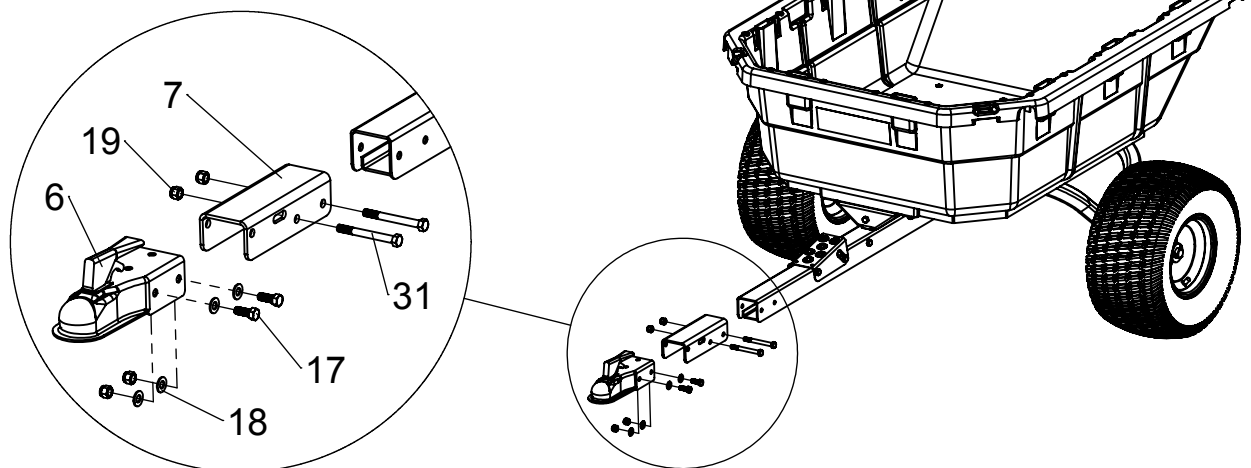

Operating Instructions

Before Using Dump Cart:

1. Apply lithium grease to wheels using grease gun until grease can be seen squeezing out from both sides of the wheel.
2. Check tire pressure and inflate to 24 psi if needed.
3. Read all Safety Rules found on page 1.

How to Use Dump Cart:

1. Attach Dump Cart to your ATV, or UTV as shown below.
2. Do not exceed 1250 pounds when loading material into the cart body.
3. Distribute the weight of the load as evenly as possible in the cart body for best handling.
4. When hauling heavy loads, verify that your vehicle has adequate towing and braking capacity.
5. Do not exceed 20 miles per hour when towing Dump Cart.



How to Empty Dump Cart:

1. Step down the foot pedal to release the latch mechanism.
2. Lift the body and swivel as desired to guide the material to preferred location.
3. Lift the body entirely and empty material.
4. Lower the body and guide the latch into the drawbar and relatch.



Periodic Maintenance:

- Tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels annually



Do-It-Yourself Accessories

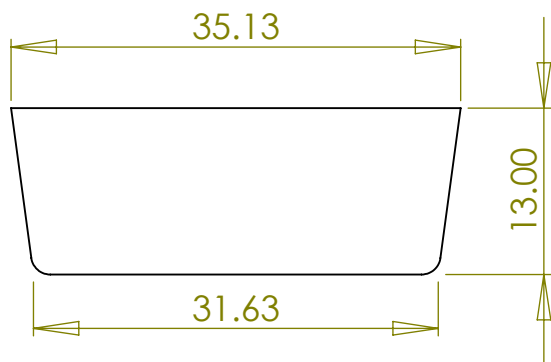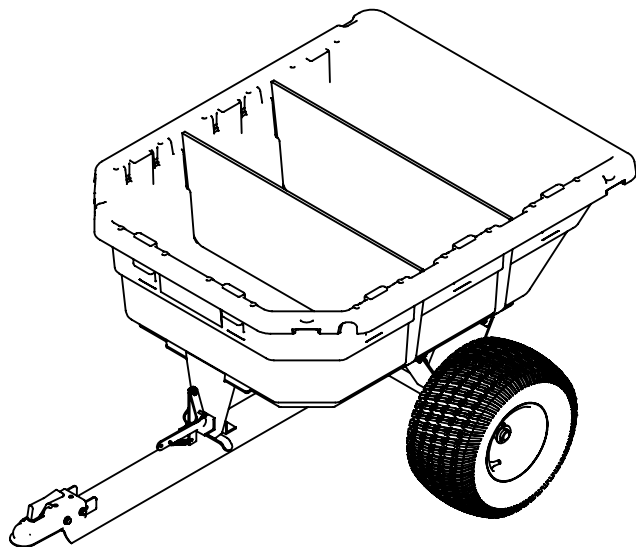

USE 1/2" PLYWOOD

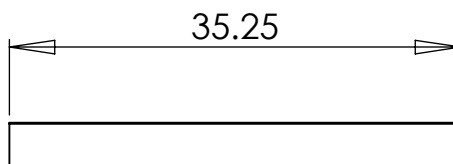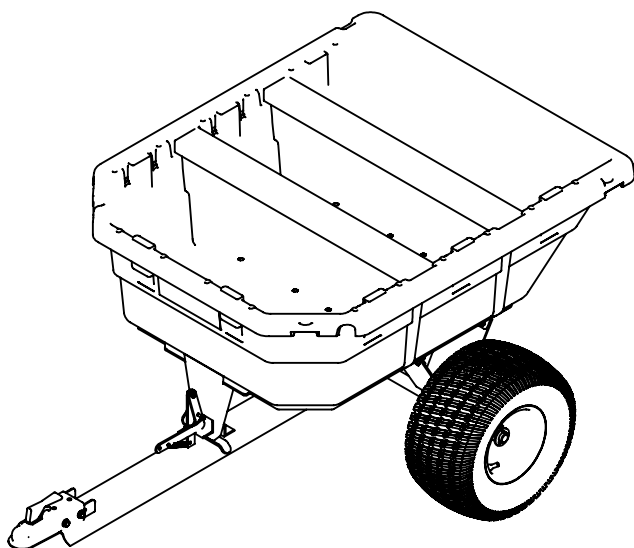

USE STANDARD 2 X 4

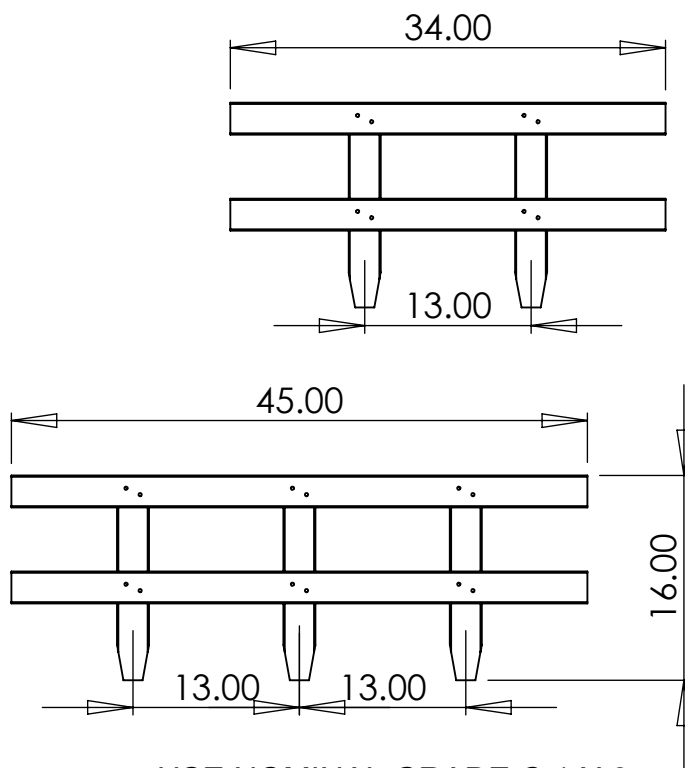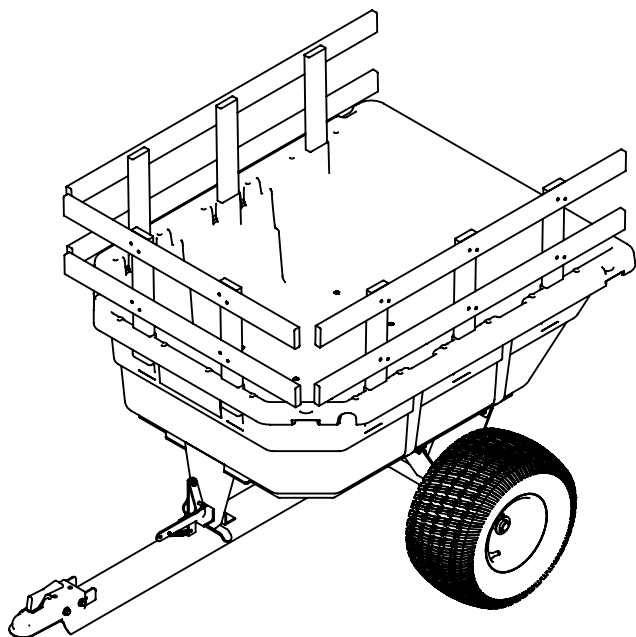

USE NOMINAL GRADE C 1 X 3

Warranty

If this product fails due to a defect in material or workmanship within TWO YEARS from the date of purchase, we will at our option repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires and wheels, which are expendable and become worn during normal use.

This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.

To arrange for product repair call 1-800-652-2321, or return this product to place of purchase for replacement.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.

In the space below record the purchase date of your Dump Cart.

Model Number **AF-1250PS-ATV** _____

Purchase Date _____


Keep this Owner's Manual and your receipt in a safe place for future reference.

After the two year warranty period all replacement parts may be ordered by calling **1-800-652-2321**.

When ordering replacement parts, always give the following information:

- Product **12.5 cu ft POLY SWIVEL DUMP CART** _____
- Model Number **AF-1250PS-ATV** _____
- Part Number _____
- Part Description _____

Repair Parts

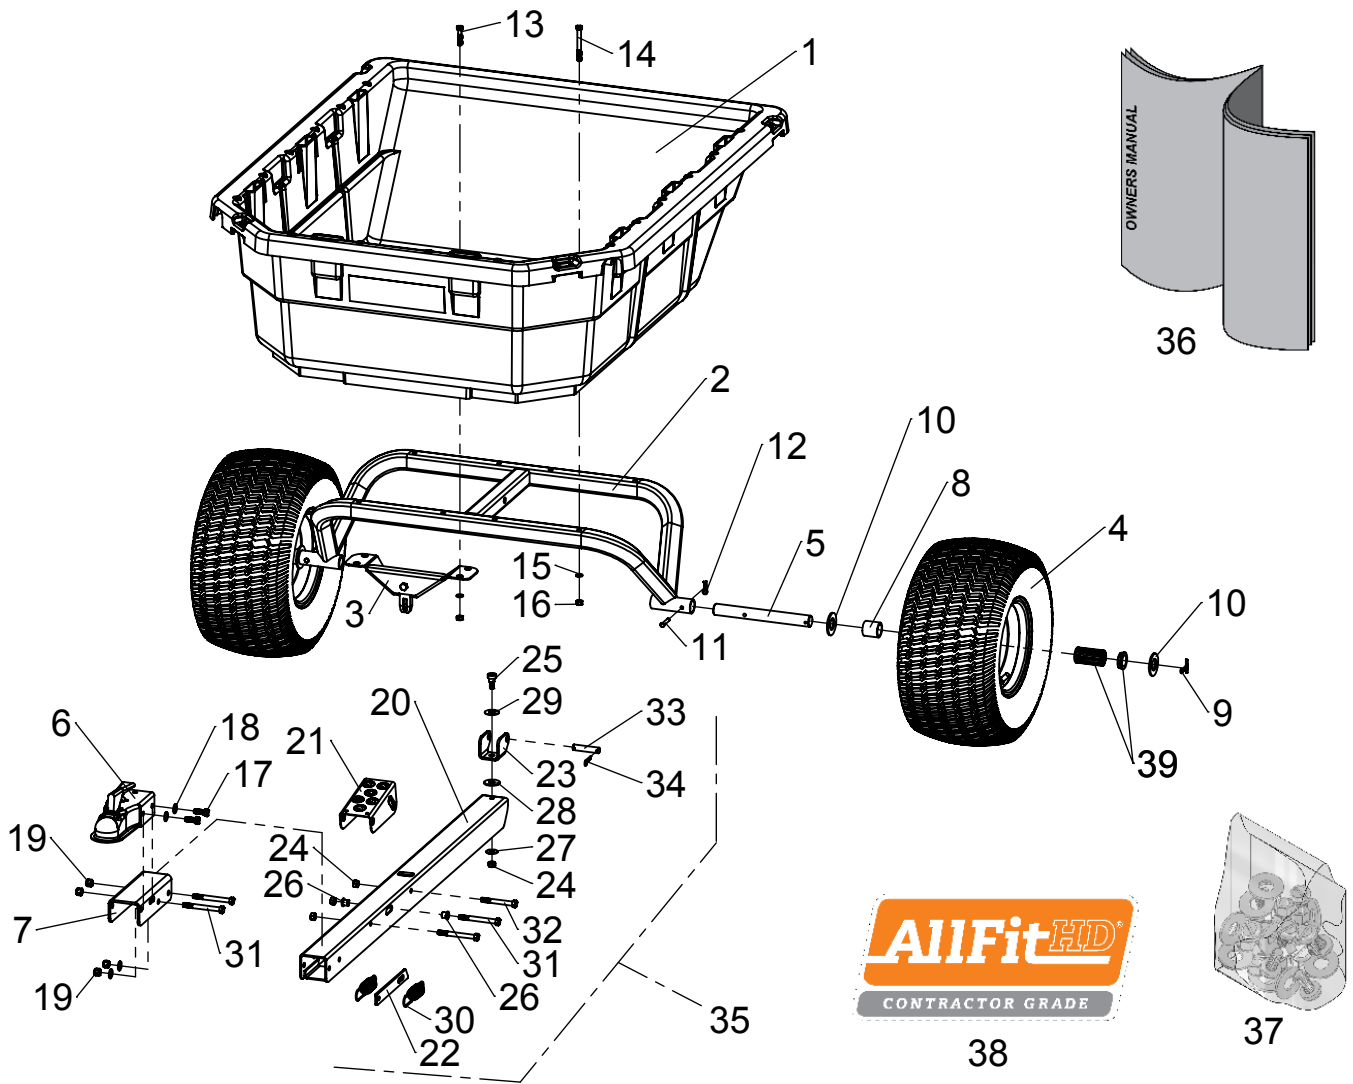

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	311161	POLY BODY	1	21	6000305	FOOT PEDAL	1
2	6000320	UNDERCARRIAGE	1	22	6000309	LATCH	1
3	6000311	FRONT SUPPORT	1	23	6000321	CLEVIS, SWIVEL	1
4	6000727	WHEEL	2	24	300061	HEX NUT, 3/8-16 C-LOCK	4
5	6000523	AXLE, STUB	2	25	6000369	SHOULDER BOLT, 1/2" X 3/8"	1
6	308301	COUPLER, 1-7/8" BALL	1	26	6000324	BEARING	2
7	6000760-G	BRACKET, COUPLER	1	27	3000720	WASHER, 3/8" USS	1
8	300121	SPACER	2	28	300075	WASHER, 1/2" USS	1
9	300087	COTTER PIN, 3/16" X 1-1/2"	2	29	6000368	WASHER, SPRING	1
10	300076	WASHER, 1" SAE	4	30	6000325	SPRING, LATCH	2
11	3000811	CLEVIS PIN, 1/4" X 1-1/2"	2	31	6000370	HEX BOLT, 3/8-16 X 3-1/2"	4
12	3000812	HAIRPIN COTTER, 1-3/16"	2	32	300055	HEX BOLT, 3/8-16 X 3"	1
13	3000528	HEX BOLT, 5/16-18 X 1-1/2"	4	33	6000371	PIN, 1/2" X 2-13/32"	1
14	6000373	HEX BOLT, 5/16-18 X 3"	8	34	6000372	HAIRPIN COTTER, 1-9/16"	2
15	6000409	LOCKWASHER, 5/16"	12	35	6000323-G	DRAWBAR ASSY (incl. 20-34)	1
16	6000410	HEX NUT, 5/16-18 (BLACK)	12	36	6000767	OWNERS MANUAL	1
17	3000511	HEX BOLT, 3/8-16 X 1"	4	37	6000761	HARDWARE BOLT BAG	1
18	300077	WASHER, 3/8" SAE	8	38	6000695	DECAL, ALLFITHD CG	1
19	3000618	LOCKNUT, 3/8-16	6	39	6000818	KIT, 1" WHEEL BEARINGS (set of 4)	1



CONTRACTOR GRADE



AF-1250PS-ATV

VOLQUETE GIRATORIO de 12.5 pies cúbicos
*PATENTE PENDIENTE



LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES
DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO

Medidas de seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarlo sobre posibles riesgos de lesión personal. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se encuentren a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Lea y comprenda todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este accesorio para vehículo todo terreno/vehículo utilitario.

Siga todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento proporcionadas por el fabricante de su vehículo cuando use el accesorio.

Nunca permita que niños o personas no capacitadas operen el vehículo ni el accesorio.

No exceda el límite de peso remolcado establecido por el fabricante del vehículo.

Reduzca la velocidad del vehículo y permita una distancia de detención adicional cuando remolque cargas pesadas.

Reduzca la velocidad del vehículo y el peso remolcado cuando opere en pendientes.

Opere pendiente arriba y pendiente abajo, nunca transversalmente sobre la cara de las pendientes.

No lleve pasajeros en el vehículo o accesorio.

Evite maniobras o giros bruscos.

No remolque el accesorio en carreteras públicas.

No quite los adhesivos de advertencia del producto.


Verifique si el producto tiene piezas desgastadas, flojas o dañadas antes de cada uso. Si presenta algún daño, repare el producto antes de usarlo.

Verifique que el producto no tenga pernos flojos o faltantes antes de cada uso. Ajuste o cambie los pernos según sea necesario antes del uso.

No exceda la velocidad del vehículo de 20 millas por hora cuando remolque el volquete.

No exceda la capacidad de peso especificada de 1250 libras del volquete.

Contenido de la caja

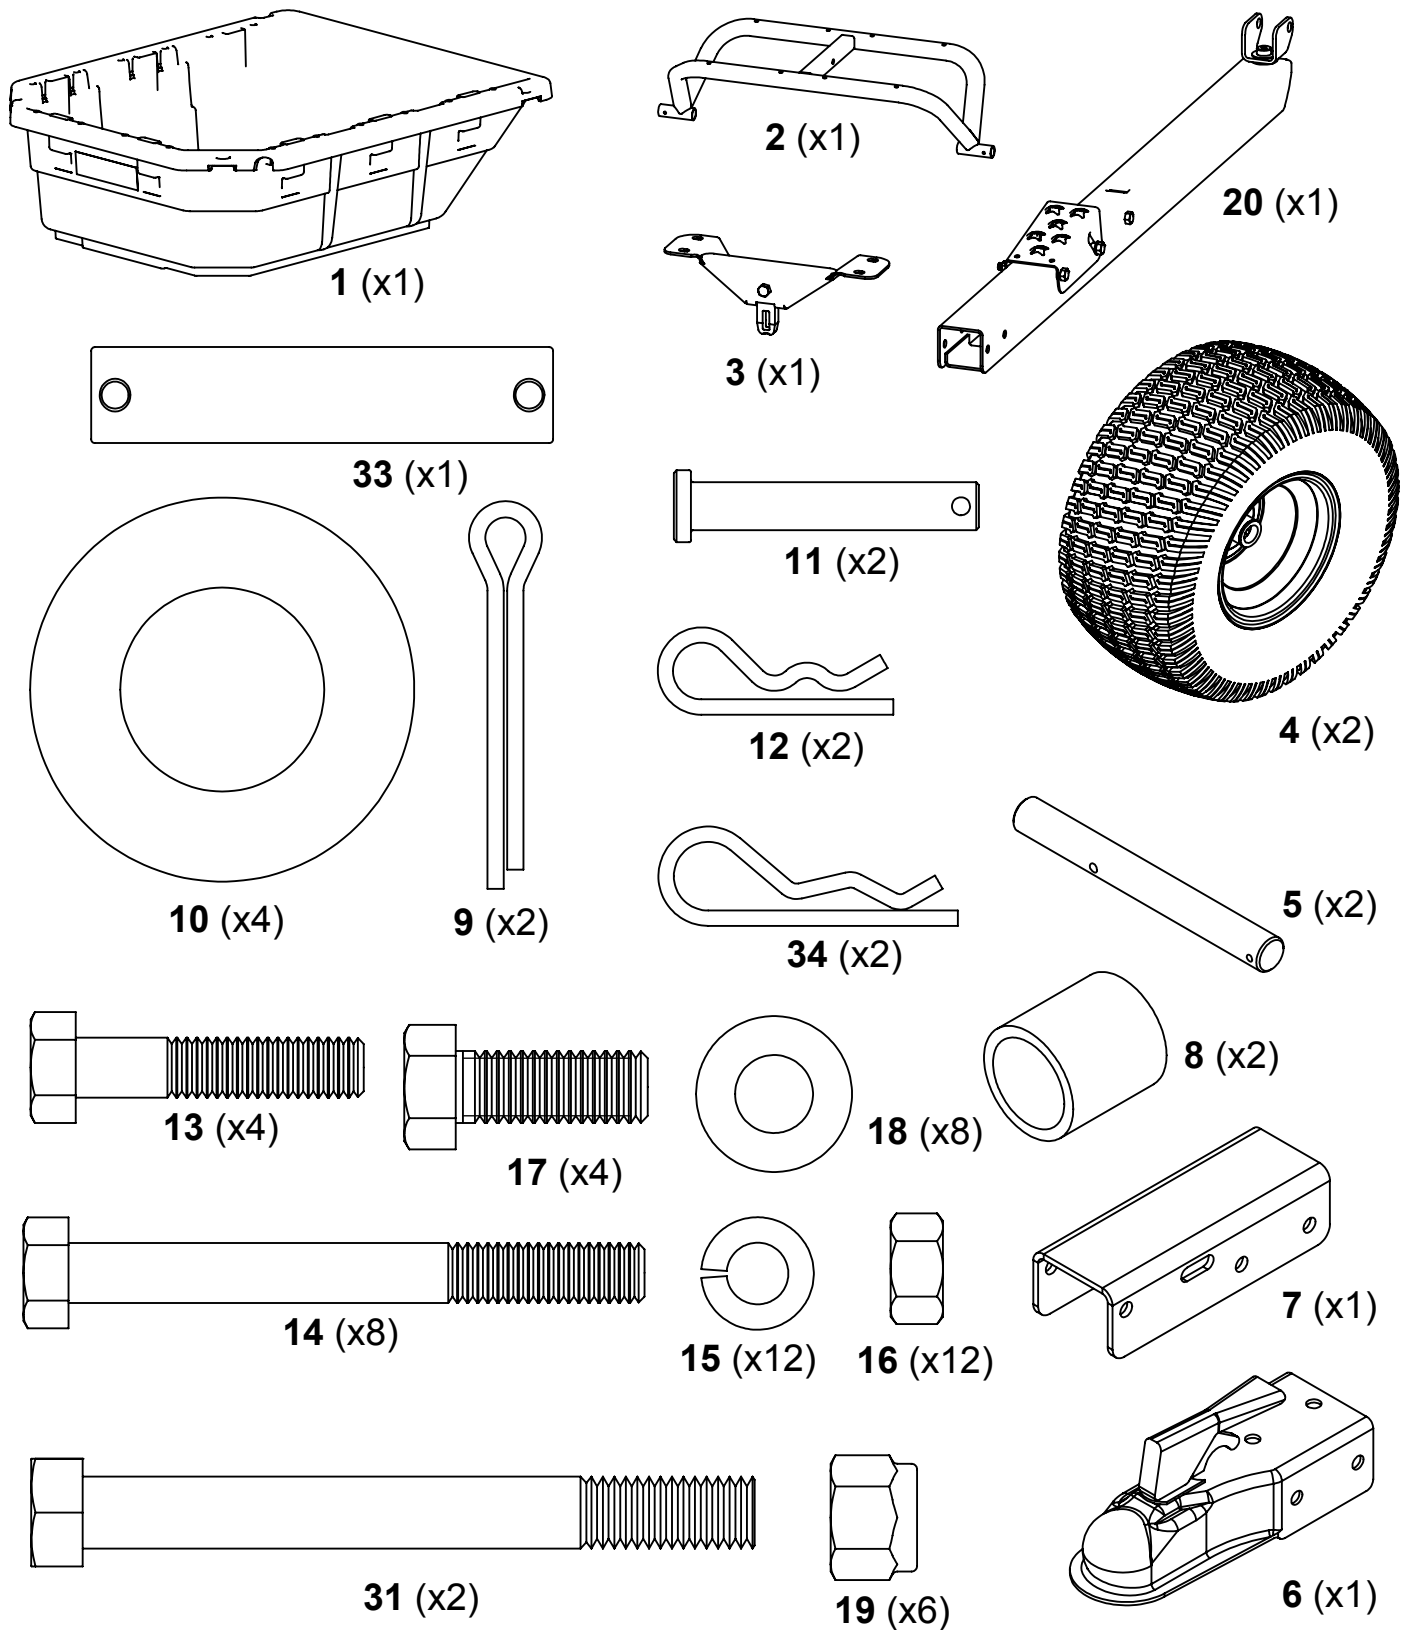


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLADO

- Llave inglesa y casquillo de 1/2 pulg.
- Llave inglesa y casquillo de 9/16 de pulg.
- Pinzas de punta de aguja
- Pistola de engrase

Instrucciones de ensamblado


1

Conecte el bastidor al cajón de polietileno y ajuste la ferretería.

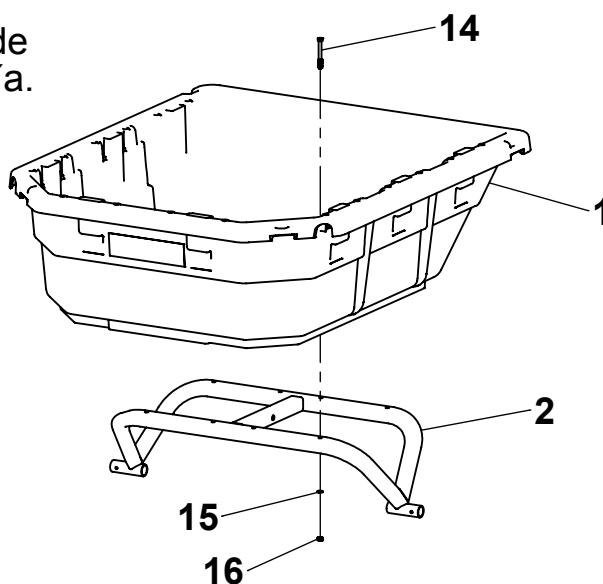


2

Conecte el soporte frontal al cajón de polietileno y ajuste la ferretería.

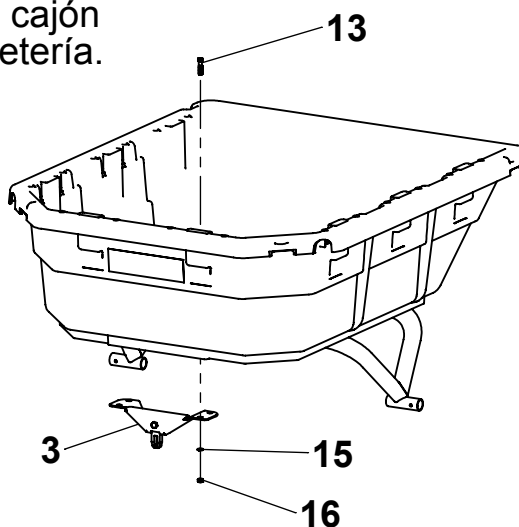

3


Introduzca las manguetas en el bastidor y asegure con pasadores, tal como se muestra.

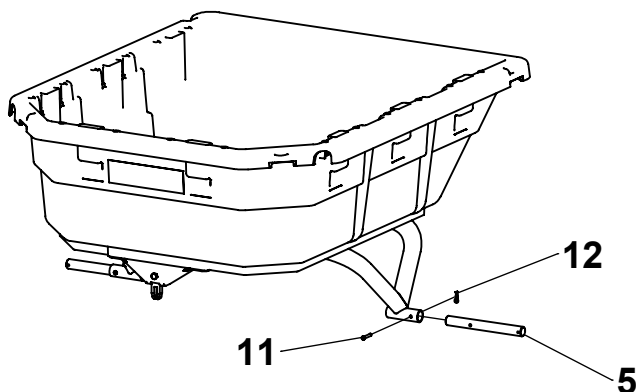

Instrucciones de ensamblado


4

Deslice las arandelas, espaciadores y ruedas en las manguetas e instale el pasador de horquilla. Doble las patas del pasador de horquilla para asegurarlo.

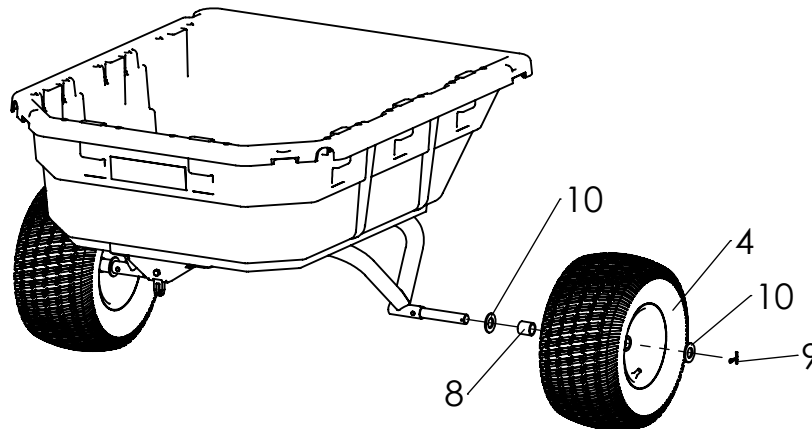


5

Alinee los orificios en la horquilla giratoria y el bastidor e instale el pasador tal como se muestra. Asegure el pasador en ambos extremos con horquillas.

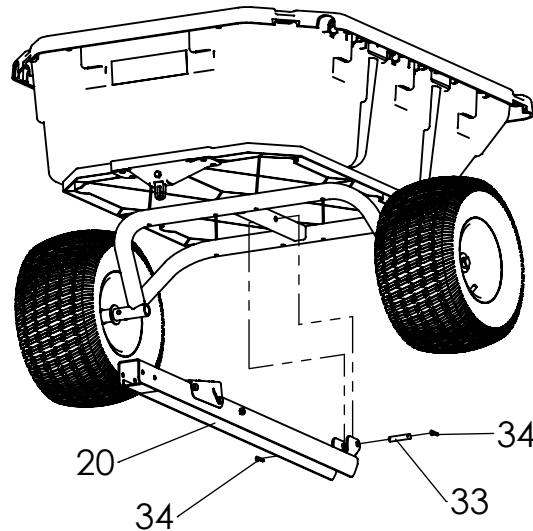

6

Conecte el acople de bola y el soporte a la barra de enganche y ajuste la ferretería tal como se muestra.

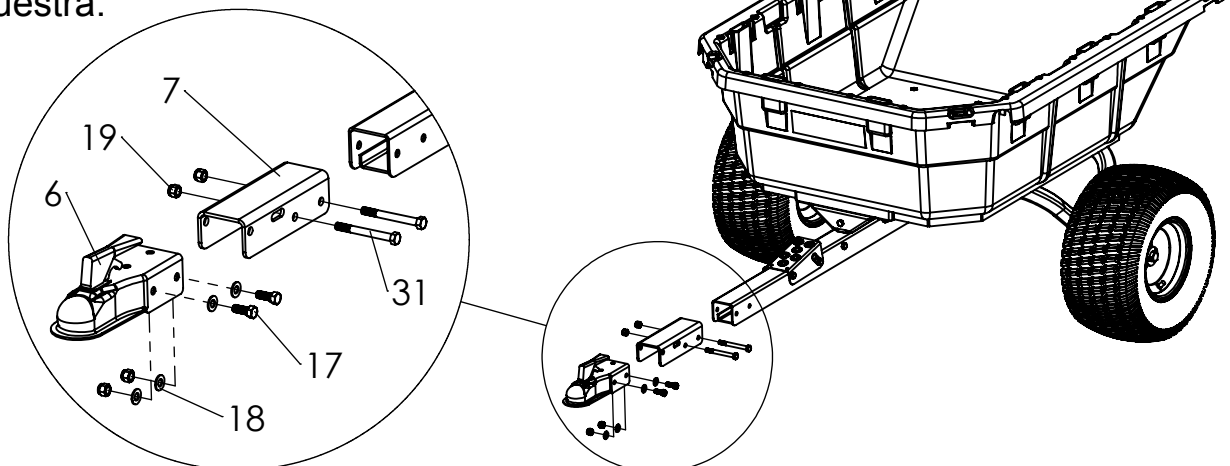

Instrucciones de uso

Antes de usar el volquete:

1. Aplique grasa de litio a las ruedas usando la pistola de engrase hasta que pueda ver la grasa saliendo de ambos lados de la rueda.
2. Verifique la presión del neumático e infle a 24 psi si fuera necesario.
3. Lea todas las medidas de seguridad que se encuentran en la página 1.

Cómo usar el volquete:

1. Conecte el volquete a su vehículo todo terreno o vehículo utilitario, tal como se muestra más abajo.
2. No exceda las 1250 libras cuando cargue material en el cuerpo del volquete.
3. Distribuya el peso de la carga de forma tan pareja como sea posible en el cuerpo del volquete para un mejor manejo.
4. Cuando acarree cargas pesadas, verifique que su vehículo tenga la capacidad suficiente de remolque y frenado.
5. No exceda las 20 millas por hora cuando remolque el volquete.



Cómo vaciar el volquete:

1. Pise el pedal para liberar el mecanismo de traba.
2. Levante el cuerpo y gire tanto como desee para guiar el material a la ubicación que prefiera.
3. Levante el cuerpo completamente y vacíe el material.
4. Baje el cuerpo, guíe la traba dentro de la barra de enganche y vuelva a trabar.



Mantenimiento periódico:

- Ajuste los pernos según sea necesario antes de cada uso.
- Verifique la presión de los neumáticos antes de cada uso.
- Engrase las ruedas anualmente.




Accesorios fáciles de armar

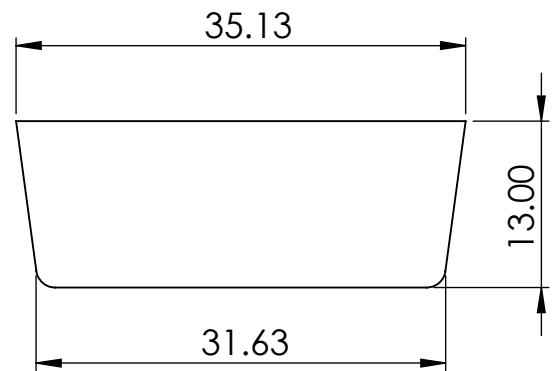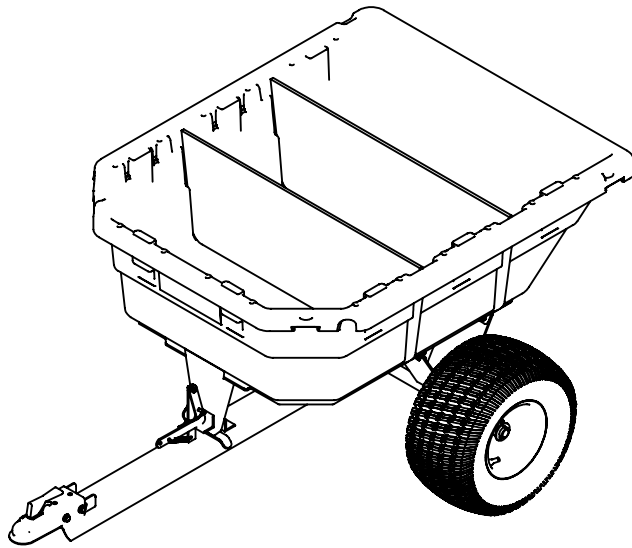

USE MADERA CONTRACHAPADA
DE ½ PULG.

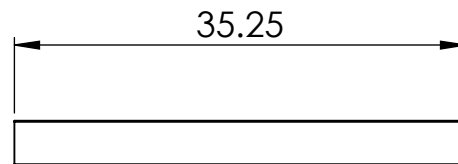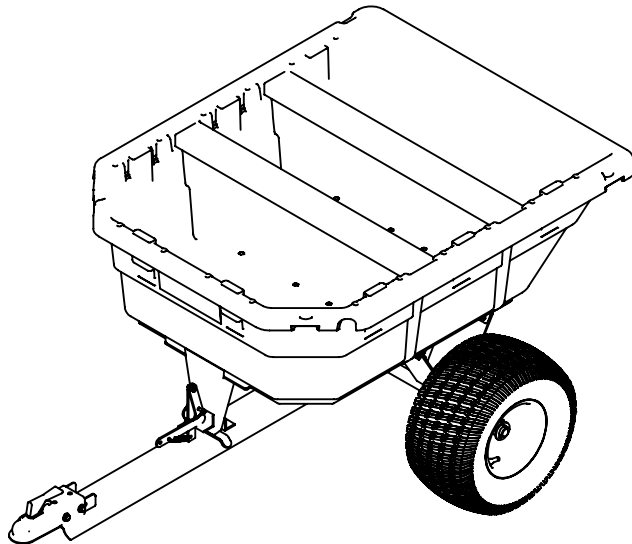

USE UN 2 X 4 ESTÁNDAR

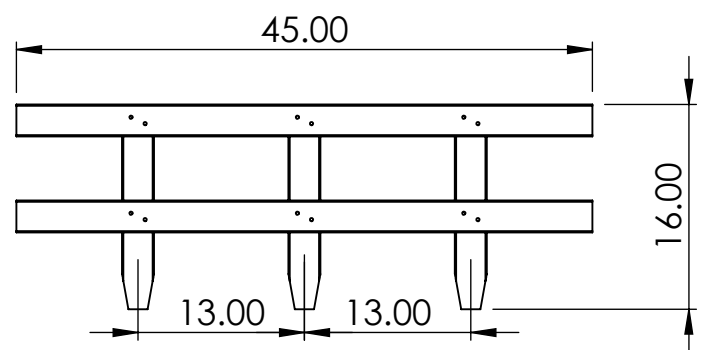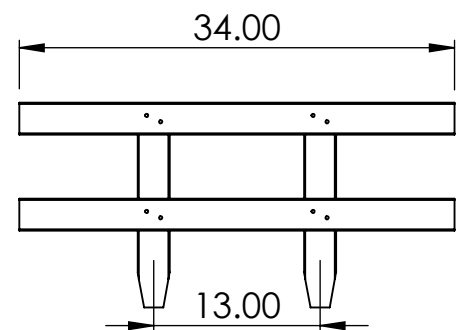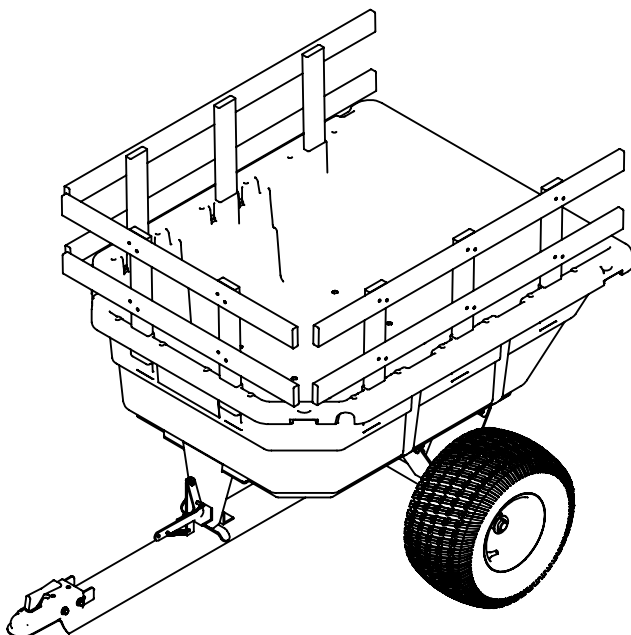

USE CLASIFICACIÓN NOMINAL C 1 X 3

Garantía

Si este producto no funciona debido a un defecto en el material o la mano de obra en un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra, repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestra discreción, sin cargo alguno. Esta garantía excluye neumáticos y ruedas, los cuales son consumibles y se desgastan durante el uso normal.

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- reparaciones necesarias debido al maltrato o negligencia del operador;
- equipos usados con fines comerciales o de alquiler;
- pintura que está desgastada o decolorada debido al uso o exposición normales.

Para solicitar la reparación del producto llame al 1-800-652-2321, o devuelva este producto al lugar donde lo compró para cambiarlo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Esta garantía tiene vigencia sólo mientras este producto está en uso en los Estados Unidos.

Registre la fecha de compra de su volquete en el siguiente espacio.

Modelo número **AF-1250PS-ATV**

Fecha de compra _____


Conserve este manual del propietario y su factura en un lugar seguro para consulta en el futuro.

Luego del período de dos años de garantía puede pedir todas las piezas de repuesto llamando al **1-800-652-2321**.

Al hacer pedidos de piezas de repuesto, proporcione siempre la siguiente información:

- Producto **VOLQUETE GIRATORIO DE POLIETILENO 12.5 pies cúbicos**
- Modelo número **AF-1250PS-ATV**
- Número de la pieza _____
- Descripción de la pieza _____

Piezas de repuesto

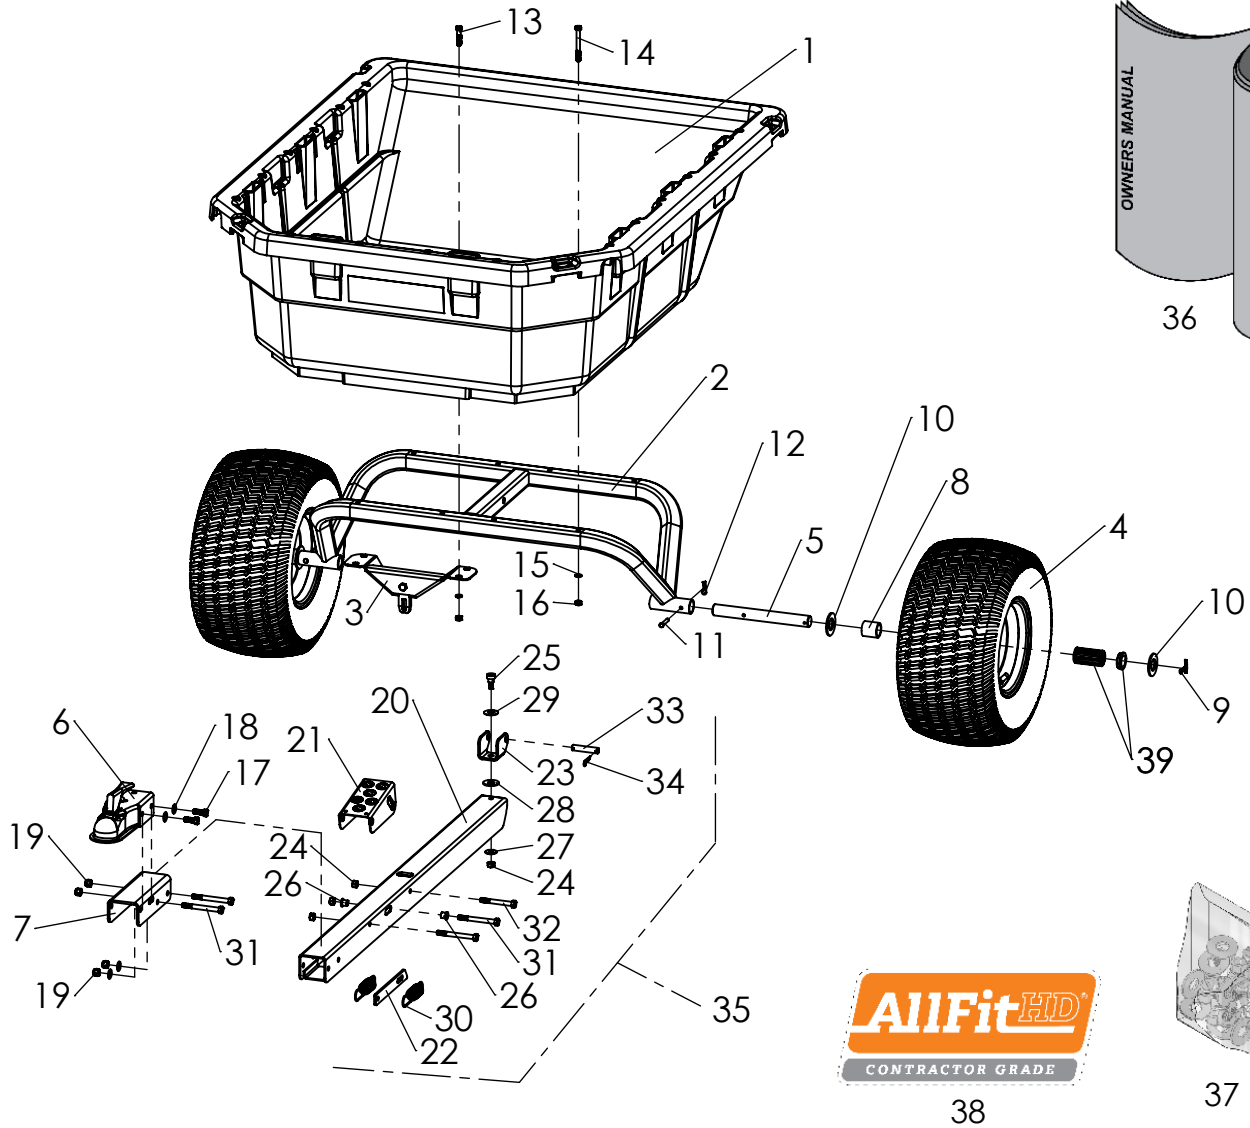

ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	311161	Cajón de polietileno	1	21	6000305	Pedal	1
2	6000320	Bastidor	1	22	6000309	Traba	1
3	6000311	Soporte frontal	1	23	6000321	Horquilla giratoria	1
4	6000727	Rueda	2	24	300061	Tuerca hexagonal en C 3/8-16	4
5	6000523	Mangueta	2	25	6000369	Perno de tope 1/2 pulg. x 3/8 de pulg.	1
6	308301	Acople de bola de 1-7/8 pulg.	1	26	6000324	Cojinete	2
7	6000760-G	Acople del soporte	1	27	3000720	Arandela USS 3/8 de pulg.	1
8	300121	Espaciador	2	28	300075	Arandela USS 1/2 pulg.	1
9	300087	Pasador de horquilla 3/16 x 1-1/2 pulg.	2	29	6000368	Arandela de resorte	1
10	300076	Arandela SAE de 1 pulg.	4	30	6000325	Resorte de traba	2
11	3000811	Pasador de horquilla 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg.	2	31	6000370	Perno hexagonal 3/8-16 x 3-1/2 pulg.	4
12	3000812	Pasador de horquilla, 1-3/16 pulg.	2	32	300055	Perno hexagonal 3/8-16 x 3 pulg.	1
13	3000528	Perno hexagonal 5/16-18 x 1-1/2 pulg.	4	33	6000371	Pasador 1/2 pulg. X 2-13/32 pulg.	1
14	6000373	Perno hexagonal 5/16-18 x 3 pulg.	8	34	6000372	Pasador de horquilla, 1-9/16 pulg.	2
15	6000409	Arandela plana 5/16 de pulg.	12	35	6000323-G	Ensamble de la barra de enganche (incluye 20 – 34)	1
16	6000410	Perno hexagonal 5/16-18 de pulg. (negro)	12	36	6000767	Manual de usuario	1
17	3000511	Perno hexagonal 3/8-16 x 1 pulg.	4	37	6000761	Bolsa de pernos	1
18	300077	Arandela 3/8 de pulg. SAE	8	38	6000695	Calcomanía, ALLFITHD CG	1
19	3000618	Tuerca de fijación 3/8-16	6	39	6000818	Kit de bujes de rueda de 1 pulg. (juego de 4)	1
20	6000322	Barra de enganche	1				



Designed And Tested In Columbus, Ohio
Diseñado y probado en Columbus, Ohio

Manufactured In The U.S.A. From Domestic
And Imported Components

Fabricado en los Estados Unidos de América de
componentes nacionales e importados



7 16504 91252 6

MODEL # AF-1250PS-ATV

2575 Ferris Road Columbus, OH 43224
(800) 652-2321

(800) 652-2321